


Après avoir dessiné notre plaque de pièce pour la photo-découpe, l'étape suivante consiste à l'imprimer sur du papier transparent.

L'imprimante est de **type jet d'encre**, je vais donc utiliser du papier transparent de marque **EVERY compatible CANON, EPSON, LEXMARK, HP et autres imprimantes Jet d'Encre**.




L'impression se fait à partir du logiciel de dessin **DraftSight**.

J'utilise l'option imprimante, en cliquant dans la barre de tâche sur l'icône **IMPRIMANTE** à gauche en haut de la page.

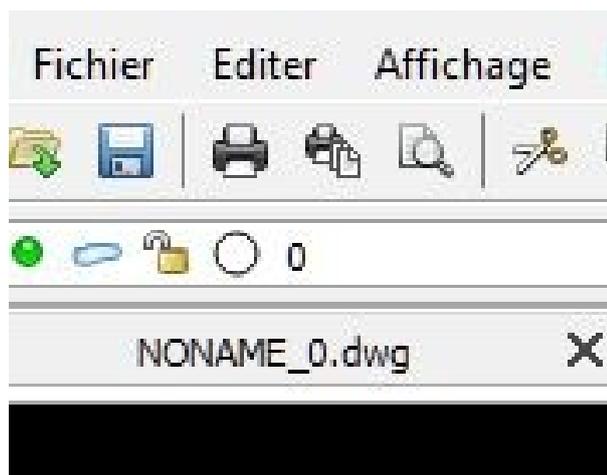

## La fenêtre d'impression s'ouvre

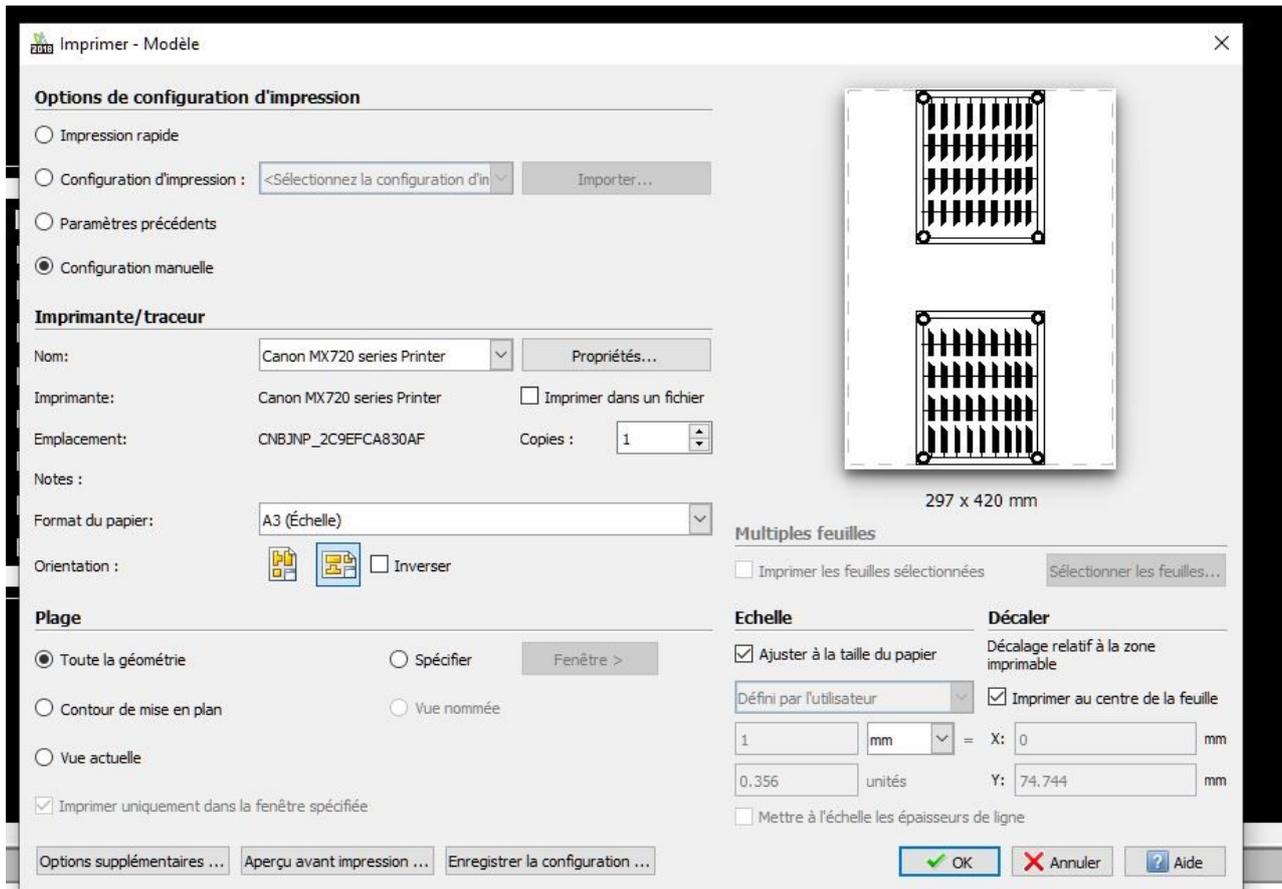


Dans la section **Imprimante et tracer**:

Il est indiqué le nom de l'imprimante que vous utilisez: **canon MX720 serie printer**.


A côté un bouton **Propriétés**, je clique dessus pour ajuster les paramètres d'impression.

Une fenêtre s'ouvre

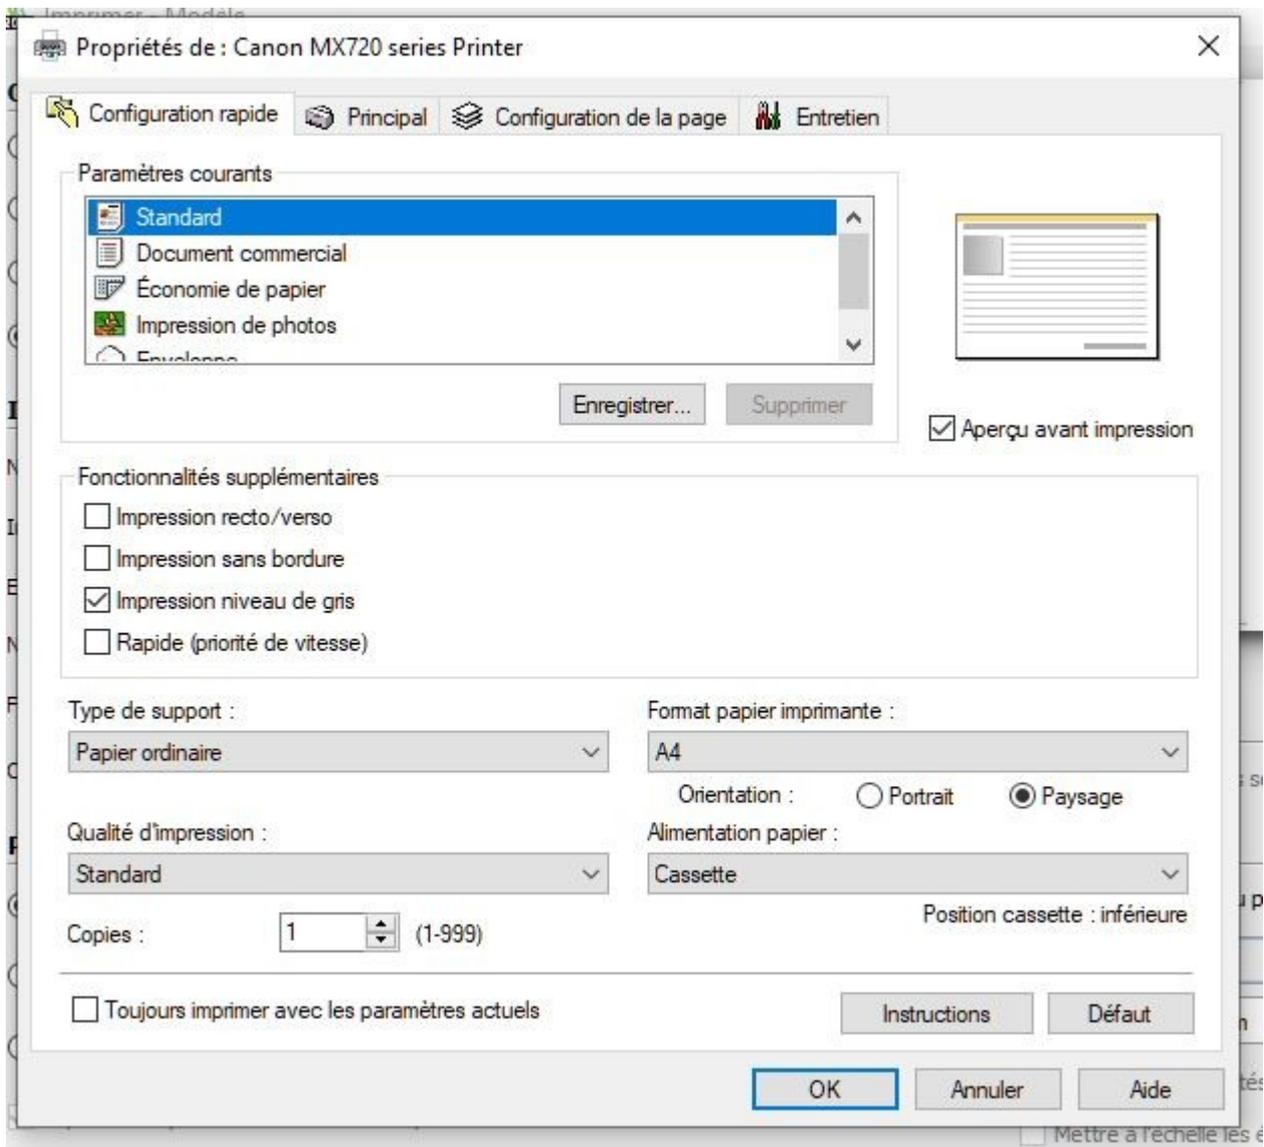

Dans **paramètre courant**, je choisis **impression photo**.


Je clique maintenant sur l'onglet **Principal**

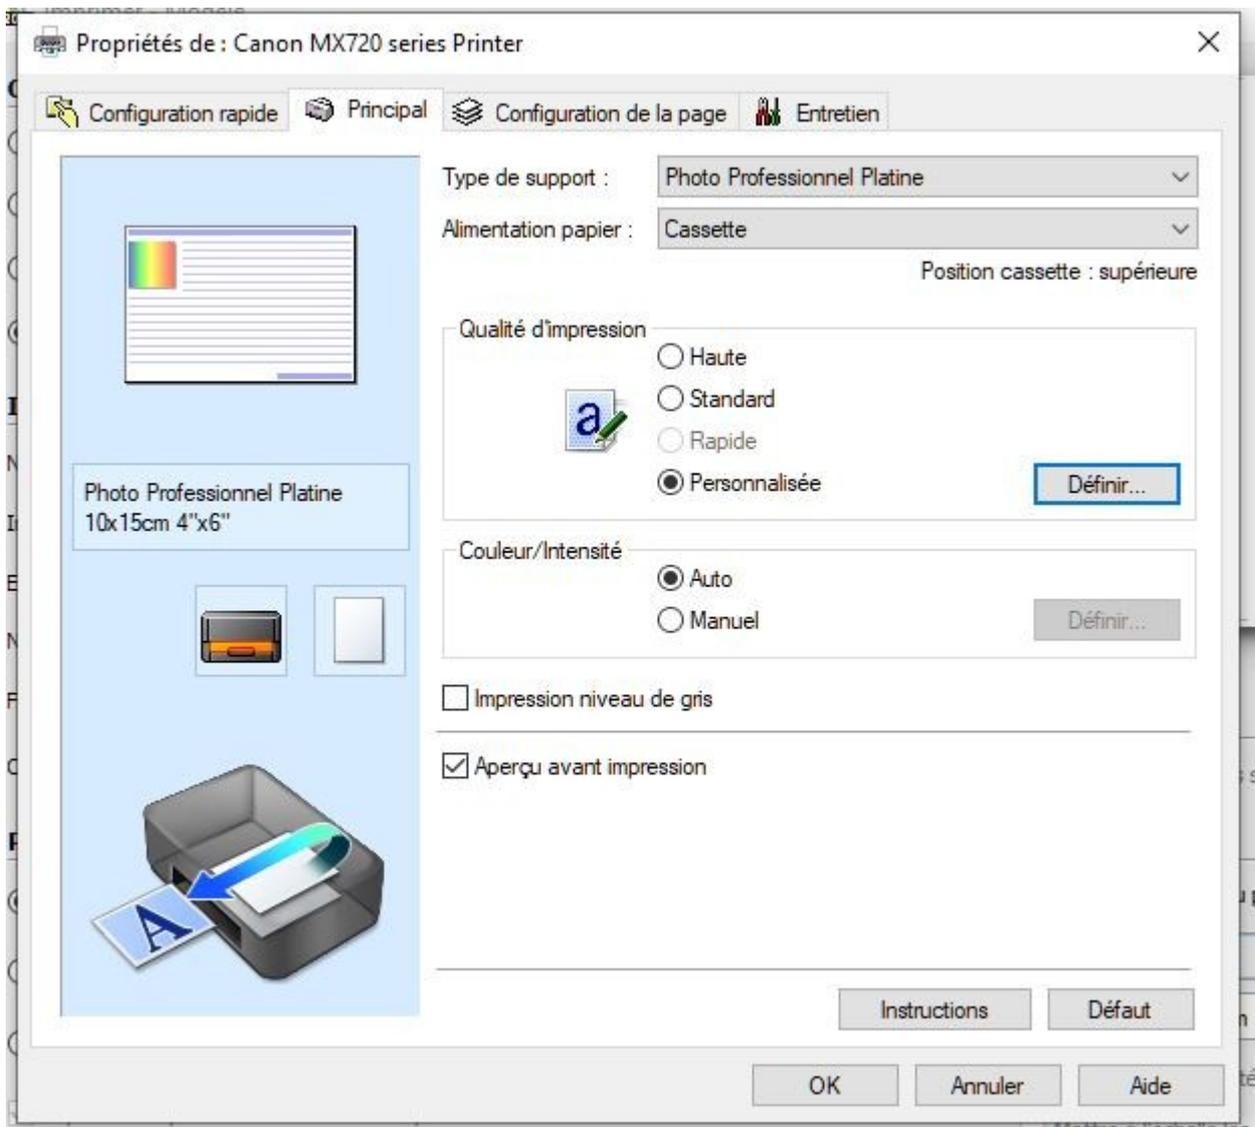

**Type de support** , je choisis **Papier Professionnel Platine**

**Qualité d'Impression** , je choisis **Personnalisée** et je clique sur **Définir**

Une nouvelle fenêtre s'ouvre.

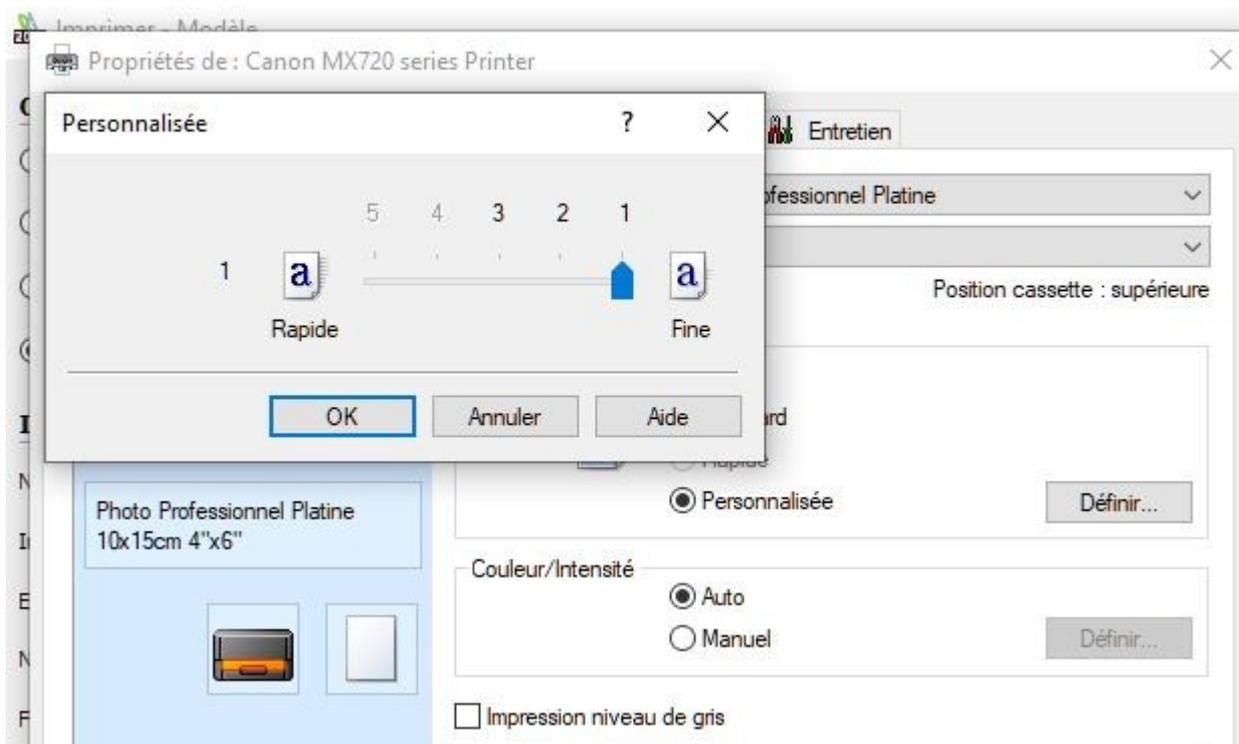


Je règle à l'aide du curseur sur **1 Fine** , je **valide** en cliquant sur **OK**.

### **Couleur/Intensité**

Je choisis **Manuel** et je clique sur **Définir**

Une fenêtre s'ouvre

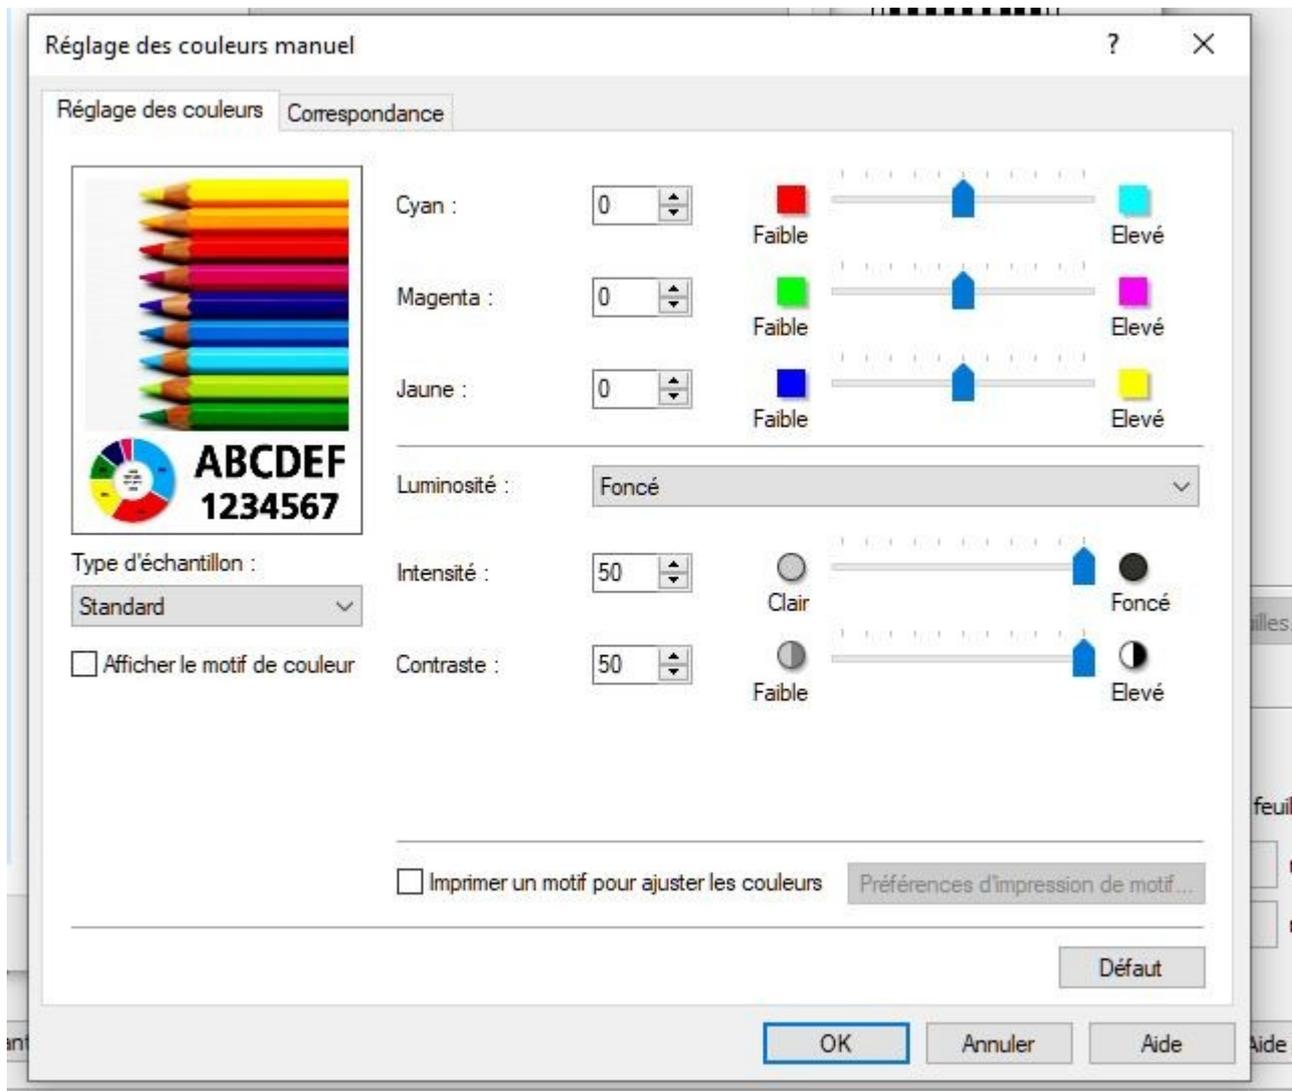

Je règle les paramètres :


**Luminosité: Foncé**

**Intensité: Foncé**

**Contraste: Elevé**


Je **valide** en cliquant sur **OK**

Je reviens sur la fenêtre Propriétés de Canon

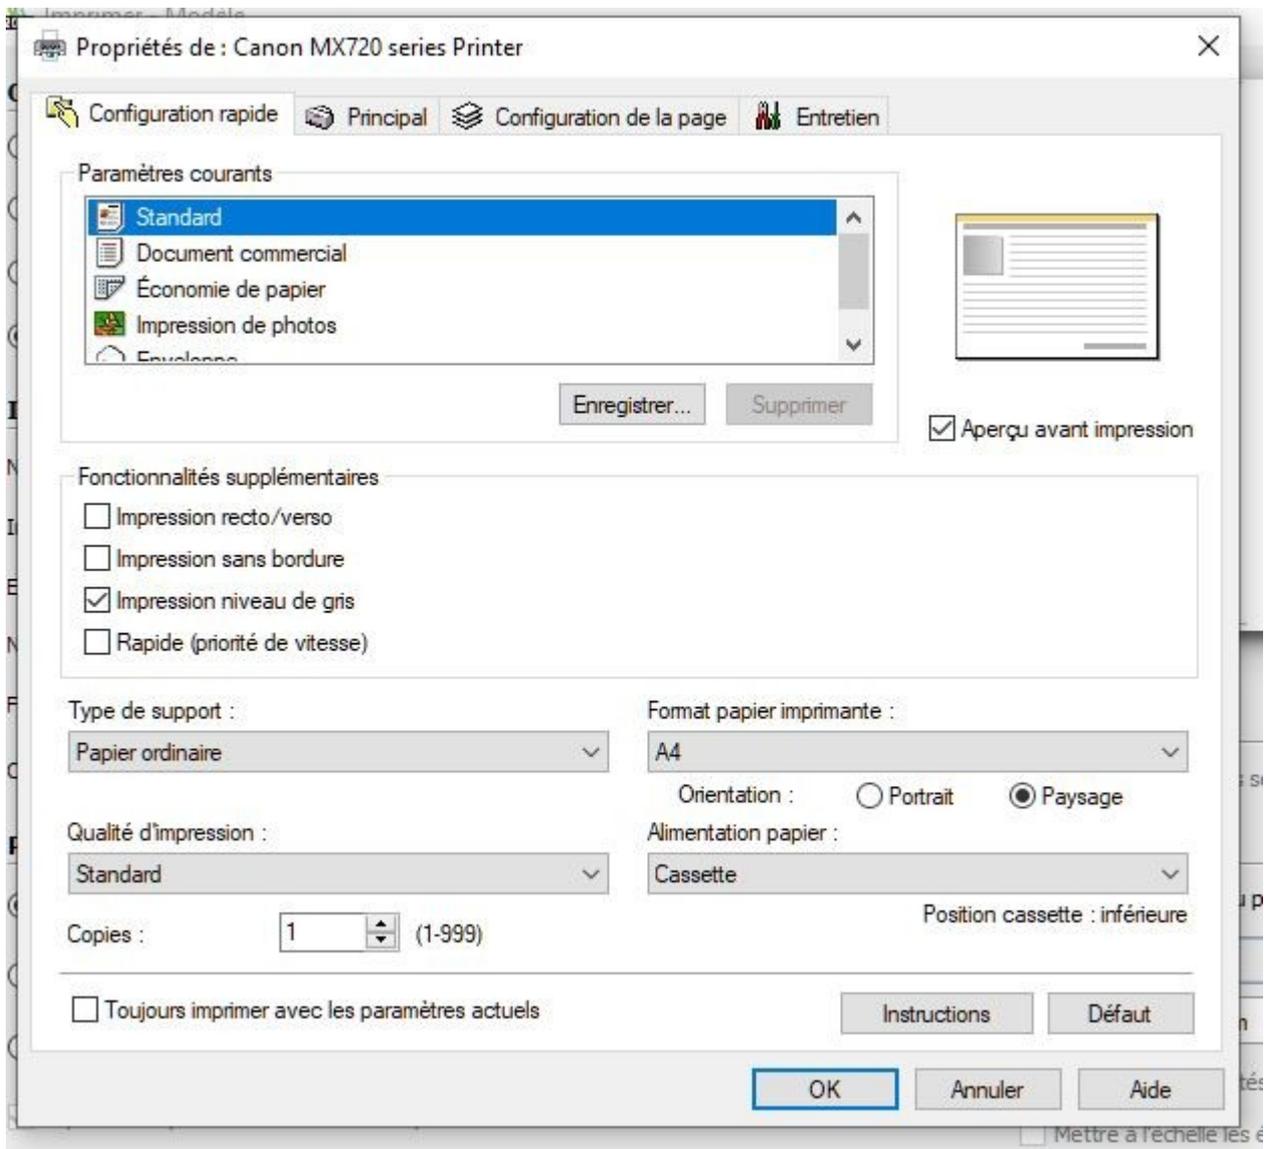

Je clique sur **OK** pour **valider**

Je reviens sur la fenêtre d'impression de DraftSight

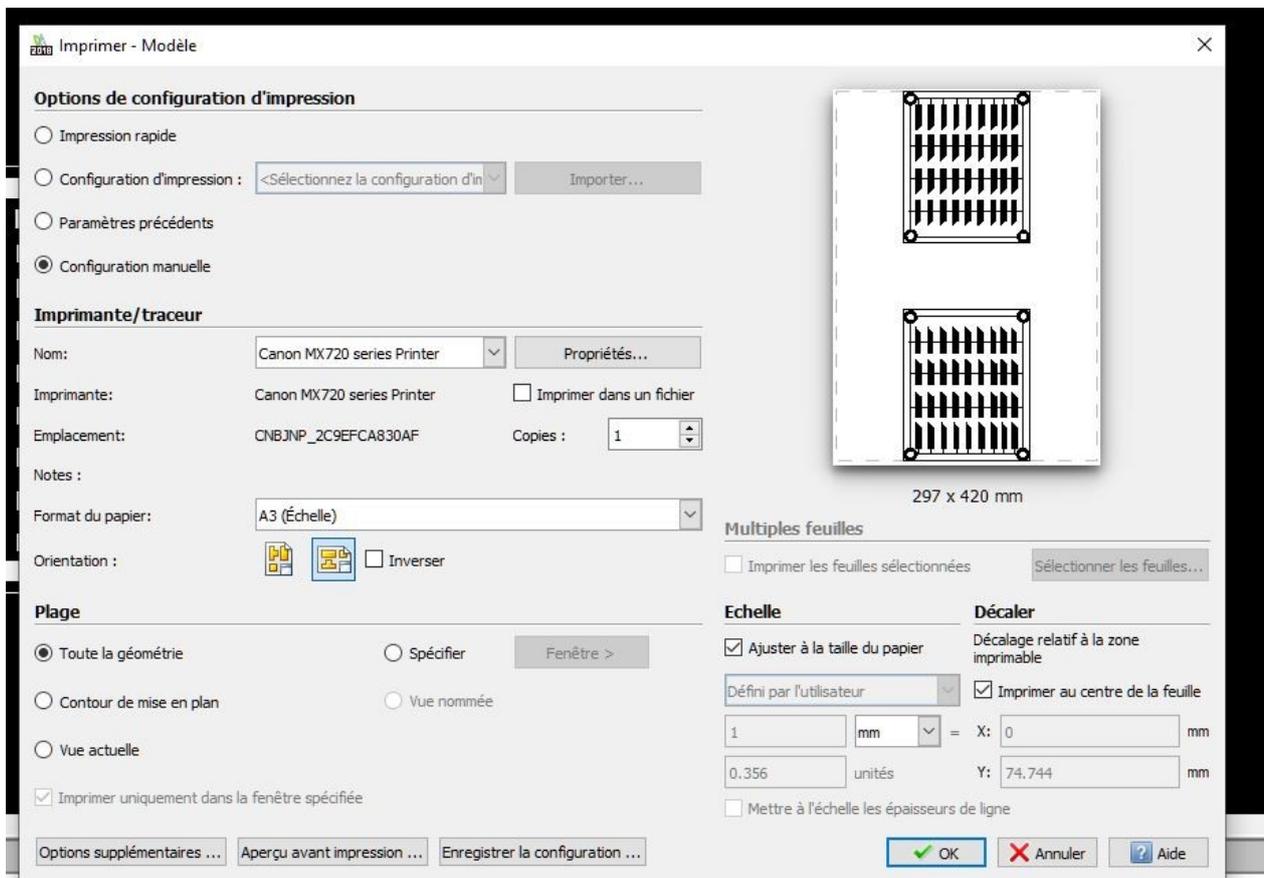

## Imprimante/tracer


**Format du papier : A4**

## Echelle

Je décoche **Ajuster à la taille du papier**.


**Défini par l'utilisateur** : je choisis **échelle 1:1**

Les différents paramètres sont configurés

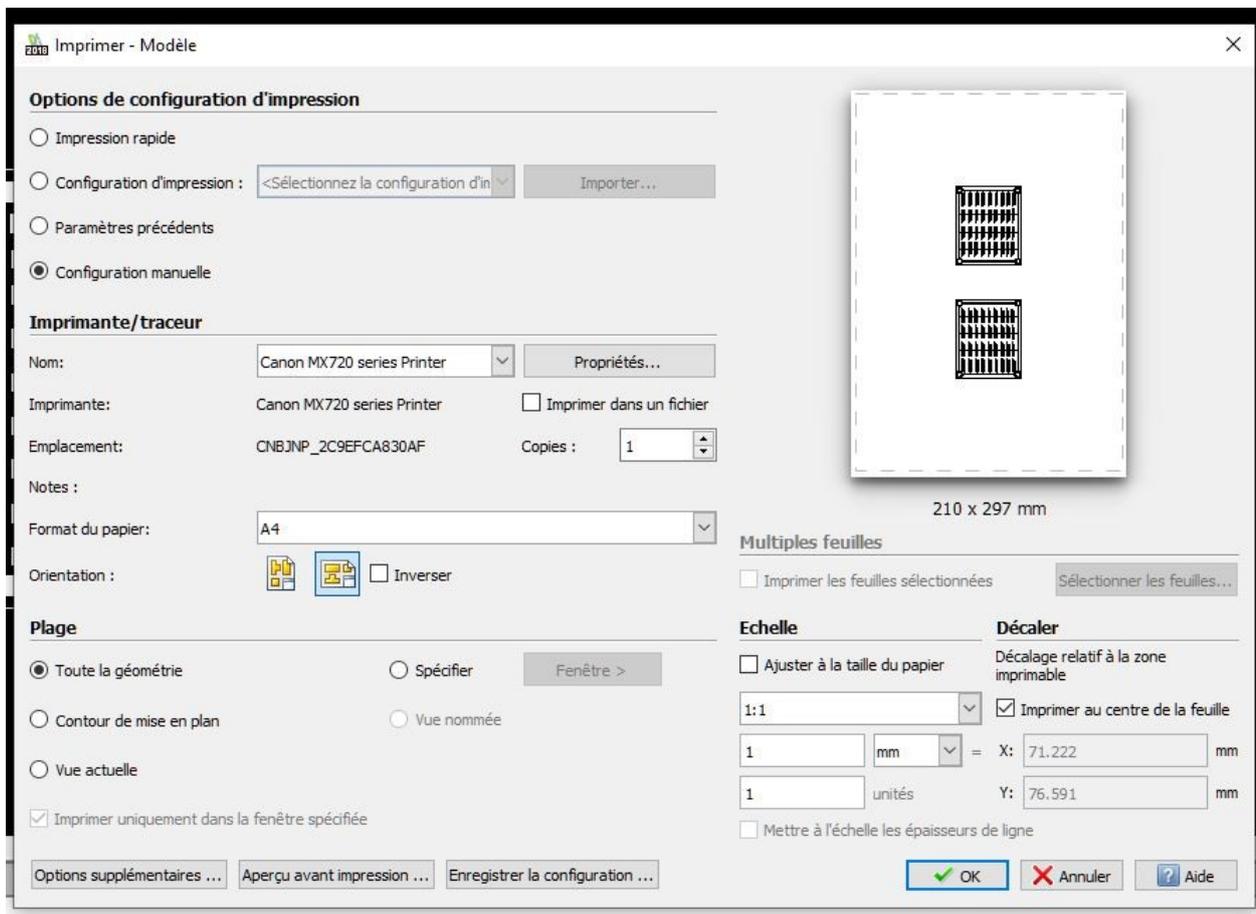

Je clique sur **OK** pour valider

La fenêtre d'aperçu de l'imprimante s'ouvre.

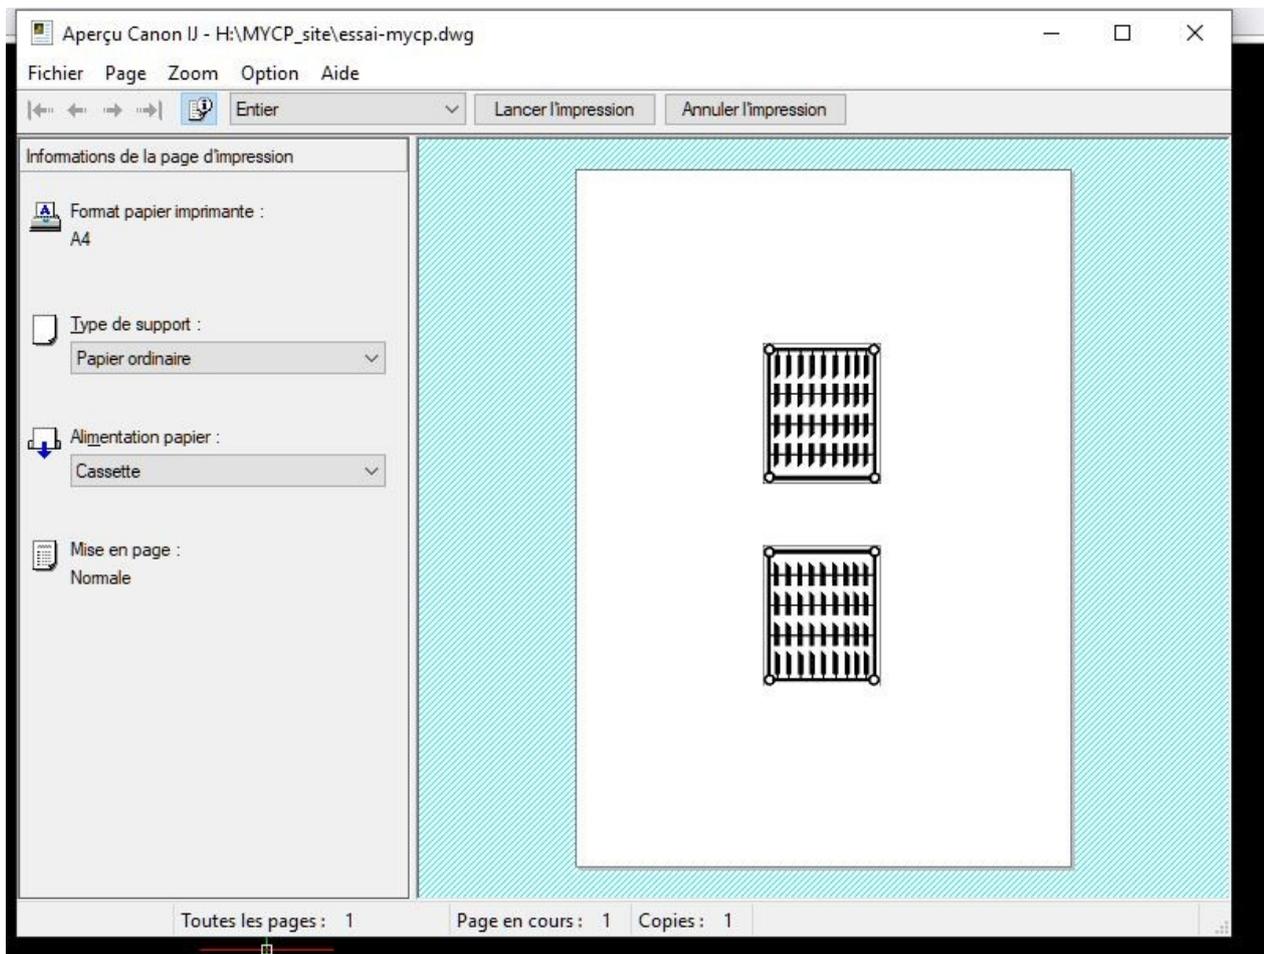

Je dépose dans le bac à papier de l'imprimante, une feuille transparente, **le côté rugueux dirigé vers les têtes de l'imprimante.**

Je clique sur **Lancer l'impression** pour **imprimer.**

Après l'impression et séchage complet, je vérifie que le tirage est bien noir sans aucun trou.

**Remarque:**

Selon la marque et la référence de votre imprimante, les menus seront différents. Mais en vous inspirant de ce tuto vous devriez pouvoir retrouver comment modifier vos paramètres.